## ■仕様一覧表

| 機種名 | | XJ-S68 | XJ-S63 | XJ-S58 | XJ-S52 | XJ-S42 | XJ-S39 | XJ-S32 | XJ-SC215 | XJ-SC210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | | 4971850184201 | 4971850184195 | 4971850184188 | 4971850183143 | 4971850183129 | 4971850184256 | 4971850183105 | 4971850181927 | 4971850181910 |
| メーカー希望小売価格 | | ¥348,000（税込¥365,400） | ¥328,000（税込¥344,400） | ¥298,000（税込¥312,900） | ¥278,000（税込¥291,900） | ¥238,000（税込¥249,900） | ¥238,000（税込¥249,900） | ¥198,000（税込¥207,900） | ¥268,000（税込¥281,400） | ¥248,000（税込¥260,400） |
| 明るさ | | 3500ルーメン | | 3000ルーメン | | 2700ルーメン | 2500ルーメン | 2300ルーメン | 2500ルーメン | |
| 光源 | | 210W 高圧水銀ランプ | | | | | | | | |
| コントラスト比 | | 1800:1 | | | | | | | | |
| 台形補正 | | 上30°（自動）　上下30°（手動） | | | | | | | | |
| 焦点調節 | | マニュアルフォーカス（電動） | | | | | | | | |
| 投映レンズ | | 光学2倍ズームレンズ（電動） | | | | | | | | |
| 投映画面サイズ | | 15型～300型 | | | | | | | | |
| 投映距離 | | 60型投映時:1.7m～3.4m、100型投映時:2.8m～5.6m　最短投映距離:0.84m | | | | | | | | |
| 投映方式 | | DLP®方式 | | | | | | | | |
| 表示素子 | | 0.55型 DLP®チップ　786,432画素（1,024×768） | | | | | | | | |
| 色再現性 | | フルカラー（1677万色） | | | | | | | | |
| RGB入力 | 表示解像度 | リアル表示:XGA（1,024×768）、圧縮表示:最大UXGA（1,600×1,200） | | | | | | | | |
| | 入力端子 | RGBミニD-Sub15ピン×1（YCbCr/YPbPr入力共用） | | | | | | | | |
| ビデオ入力 | 信号方式 | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM | | | | | | | | |
| | 入力端子 | 3.5mmミニジャック（コンポジット）×1（音声入出力端子共用）、ミニD-Sub15ピン（YCbCr/YPbPr）×1（RGB入力共用） | | | | | | | | |
| 音声 | 入出力端子 | 3.5mmミニジャック×1（ビデオ入力端子共用） | | | | | | | | |
| | スピーカー | 1Wモノラル | | | | | | | | |
| 他端子 | USB | TypeA×1、USB（1.1準拠）ホスト※1 | —— | TypeA×1、USB（1.1準拠）ホスト※1 | —— | | TypeA×1、USB（1.1準拠）ホスト※1 | —— | TypeA×1、USB（1.1準拠）ホスト※1 | —— |
| | 制御端子 | RS-232C×1（接続には別売のシリアル変換ケーブルYK-5が必要） | | | | | | | | |
| 電源 | | AC100V、50/60Hz | | | | | | | | |
| 消費電力 | | 動作電力:270W（エコモード時220W）/待機電力:0.4W | | | 動作電力:270W（エコモード時220W）/待機電力:1.2W | | 動作電力:270W（エコモード時220W）/待機電力:0.4W | 動作電力:270W（エコモード時220W）/待機電力:1.2W | | |
| 外形寸法（幅×高さ×奥行） | | 270×43（最薄部32）×199mm（突起部除く） | | | | | | | | |
| 質量 | | 1.8kg | | | | | | | | |
| リモコン | | ワイヤレスリモコン | | | | | | | | |
| セキュリティ対応 | | Kensington対応、パワーオンパスワード | | | | | | | | |
| その他の機能 | | ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム（2倍）、リア投映、フリーズ、ポインタ、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※2 | | | | | | | | |
| 主な付属品 | | ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/専用AVケーブル/取扱説明書（CD-ROM）※3/簡易取扱説明書/保証書/ソフトケース | | | | | | | | |

※1 接続機器:USBメモリー（市販品。すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。動作確認済のUSBメモリーについては、当社Webにて公開）、無線（IEEE802.11b）アダプターYW-2L、マルチプロジェクションカメラYC-470/430/400　※2 別売の天吊り金具が必要です。設置工事費は別途必要です。　※3 CD-ROMに収納の付属ソフトは、Windows Vista®（32bit版）/Windows® XP/2000対応。

## ■機能比較表

| | 基本機能 | | | | | | 設置調整機能 | | 操作性能 | | 各種投映 | | | その他の機能 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投映輝度 ルーメン | B5 ファイルサイズ | 質量 (kg) | 画面表示規格 | USB メモリー対応 | ワイヤレス 対応 | ZOOM 2X | 縦キーストーン補正 | リモコン | シンプルキー | カラーモード | リア投映 | 天吊り | スピーカー | ミュート/ブランク | フリーズ | ダイレクトパワーオフ | 盗難防止ロック | 静音/エコ |
| XJ-S68 | 3500 | ● | 1.8 | XGA | ● | ● | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XJ-S63 | 3500 | ● | 1.8 | XGA | — | — | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XJ-S58 | 3000 | ● | 1.8 | XGA | ● | ● | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XJ-S52 | 3000 | ● | 1.8 | XGA | — | — | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XJ-S42 | 2700 | ● | 1.8 | XGA | — | — | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XJ-S39 | 2500 | ● | 1.8 | XGA | ● | ● | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XJ-S32 | 2300 | ● | 1.8 | XGA | — | — | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XJ-SC215 | 2500 | ● | 1.8 | XGA | ● | ● | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XJ-SC210 | 2500 | ● | 1.8 | XGA | — | — | ● | +30°AUTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

### 機能マーク説明

**基本機能**

- 投映輝度 ルーメン: ルーメン:ルーメンとは明るさの単位で、数値が高いほど表示画面が明るいことを示します。
- B5 ファイルサイズ: サイズ:移動が自在で機動力抜群。収納時も場所をとらないコンパクトサイズ。
- 質量 (kg): 質量:手軽に持ち運びできて、移動や出張にも便利な軽量設計。
- 画面表示規格: 画面表示規格:投映可能な表示解像度。XGAは1,024×768ドット。
- USB メモリー対応: USBメモリー対応:市販のUSBメモリーに保存したプレゼン資料をPCを使わずに投映可能。

**ワイヤレス対応**

- ワイヤレス対応: ワイヤレス接続対応:USB無線アダプター（別売）を使って、最大4台のPCと無線接続が可能。

**設置調整機能**

- ZOOM 2X: 広角2倍ズーム:設置範囲の広い広角2倍ズームレンズを搭載。
- 縦キーストーン補正: 縦自動キーストーン補正:上下30°、または上30°の範囲で設置位置による画面の歪みを自動補正。

**操作性能**

- リモコン: リモコン:細かな操作が可能なワイヤレスリモコンを付属。
- シンプルキー: シンプルキー:基本操作は、本体上面パネル部に配置した操作キーですべて行えます。

**各種投映**

- カラーモード: カラーモード:プレゼンテーション/スタンダード/グラフィックス/シアター/黒板の各5つのモード設定により、映像の色合いやコントラストなどを自動で調整して投映します。
- リア投映: リア投映機能:スクリーンの背面から投映可能。※リア投映対応のスクリーンが別途必要です。
- 天吊り: 天吊り投映対応:会議室や教室、展示室などで固定して使用したい場合は、天吊りも可能。天吊りで設置した場合は、画像を上下反転して投映します。

**その他の機能**

- スピーカー: スピーカー内蔵:スピーカーが内蔵されており、映像だけでなく、音声を使うことができるので、効果的な演出が可能。
- ミュート/ブランク: ミュート:本体のスピーカーからの出力音声を一時的に消します。ブランク:入力ソースからの映像と、本体のスピーカーからの出力音声を一時的に消します。

**その他の機能**

- フリーズ: フリーズ:投映中の映像を本体にメモリし、静止画として表示。
- ダイレクトパワーオフ: ダイレクトパワーオフ機能:使用後すぐに電源コードを抜くことができます。
- 盗難防止ロック: 盗難防止ロック:万一の盗難を未然に防ぐ、盗難防止用ロック穴を装備。※市販の盗難防止用ワイヤーロックの利用が可能です。
- 静音/エコ: 静音/エコモード:投映する輝度を下げると同時にファンの回転数を下げることで、通常モードより音を静かにします。

**製品情報について詳しくはホームページをご覧ください。　http://casio.jp/projector/**

| 安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。 | | |
|---|---|---|
| | ⚠警告 | ●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。 |
| | ⚠注意 | ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。 |

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でお分かりにならない場合は下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●スクリーン画面はすべてハメコミ合成です。●製品の価格には取付費・運送費・付帯工事費等は含まれません。●プロジェクターは内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●取扱説明書に従い、正しく配線してください。正規の配線が行われなかったり、改造等を加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。●明るさは、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。●この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●表示価格は、すべて2009年6月現在のものです。●オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■DLP、DLPメダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。Digital Light Processingは、米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。 ■WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■XGAは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。■本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

**0570-088988**

ナビダイヤル　市内通話料金のみでご利用いただけます

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4785へお掛けください。

受付時間　月曜日～土曜日
AM9:00～PM5:30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

**カシオ計算機株式会社**
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
**製品情報 http://casio.jp**

PRINTED WITH SOY INK ●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

H5141040
このカタログの内容は2009年6月現在のものです。　BS0907-050001A

CASIO

データプロジェクター総合カタログ

# 世界最薄※32mm スーパースリムプロジェクター

［原寸大］

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

http://casio.jp/projector/

※ 2000ルーメン以上のデータプロジェクターにおいて（最薄部）。2009年6月現在、当社調べ。

SUPER SLIM
PROJECTOR
THINNEST POINT 32mm

# このスタイルが、
# コミュニケーションの世界を拡げる。

世界最薄※1 32mmのスリムボディに、
3500ルーメン※2の高輝度をはじめとした先進のビジュアル・テクノロジーを搭載。
ビジネスに、エデュケーションに、コミュニケーションの新たな可能性をお届けします。

## 輝度で、カラー表現力で、選べるカシオのスーパースリムプロジェクター

### 進化を遂げたシリーズ最高輝度モデル

**XJ-S68** NEW
メーカー希望小売価格
¥348,000(税込¥365,400)
3500 ルーメン
USBメモリー対応 | ワイヤレス接続対応
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

**XJ-S63** NEW
メーカー希望小売価格
¥328,000(税込¥344,400)
3500 ルーメン
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

### 投映環境を選ばないハイパフォーマンスモデル

**XJ-S58** NEW
メーカー希望小売価格
¥298,000(税込¥312,900)
3000 ルーメン
USBメモリー対応 | ワイヤレス接続対応
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

**XJ-S52**
メーカー希望小売価格
¥278,000(税込¥291,900)
3000 ルーメン
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

### 幅広く活躍する信頼のベーシックモデル

**XJ-S42**
メーカー希望小売価格
¥238,000(税込¥249,900)
2700 ルーメン
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

**XJ-S39** NEW
メーカー希望小売価格
¥238,000(税込¥249,900)
2500 ルーメン
USBメモリー対応 | ワイヤレス接続対応
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

**XJ-S32**
メーカー希望小売価格
¥198,000(税込¥207,900)
2300 ルーメン
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

### ACT VISION SS 新カラーシステム搭載で表現力さらにアップ

**XJ-SC215**
メーカー希望小売価格
¥268,000(税込¥281,400)
2500 ルーメン
USBメモリー対応 | ワイヤレス接続対応
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

**XJ-SC210**
メーカー希望小売価格
¥248,000(税込¥260,400)
2500 ルーメン
XGAリアル | B5ファイルサイズ | 1.8kg

※1 2000ルーメン以上のデータプロジェクターにおいて(最薄部)。2009年6月現在、当社調べ。 ※2 XJ-S68/S63

## 世界最薄※1×高輝度、革新のモバイルスタイル

B5ファイルサイズ、世界最薄※1 32mm(最薄部)で、最高3500ルーメン※2の高輝度を実現。さらに軽量1.8kgの革新のモバイルスタイルにより、会議室や教室の移動はもちろん、薄型バッグに収納して外出先へもスムーズに持ち運びOK。明るい部屋でも照明を落とさずに使用でき、客先でのプレゼンテーション、出張先での会議や研修など、様々なシーンで真価を発揮します。

※1 2000ルーメン以上のデータプロジェクターにおいて(最薄部)。2009年6月現在、当社調べ。 ※2 XJ-S68/S63

書画カメラなどの周辺機器と一緒にコンパクトに持ち歩け、社内や教室の移動もスムーズにこなせます。
※写真はイメージです。実際の使用にあたっては、傷・破損防止のため緩衝材などが必要となります。

## PCレス利用を実現するUSBホスト機能

面倒なノートPCの持ち運びを解消。本体にUSBホスト機能を装備しているので、USBメモリーを直接挿入するだけで、動画や静止画をPCなしで大画面投映できます。

*対応機種:XJ-S68/S58/S39、XJ-SC215 *XJ-S63/S52/S42/S32、XJ-SC210はユアプレゼンターYP-100(別売)を使って、PCレスプレゼンが可能。

対応ファイル形式
- 静止画:JPEG、BMP
- 動 画:Motion-JPEG(AVI形式)、MPEG4(AVI形式)、MPEG4(*.mp4)

| 付属ソフト | Excel、PowerPoint、PDFなどを、簡単にJPEG画像への変換が可能。 |
|---|---|

## 様々なスペースに対応する「広角2倍ズーム」

データプロジェクター最高倍率※を誇る、広角2倍ズームレンズ(2倍短焦点レンズ)を搭載。スクリーンからの距離が近くても遠くても、常に最適な画面サイズで投映でき、部屋の大きさに左右されずに使用が可能。また、設置位置によって生じる画面縦方向(台形)のゆがみを自動補正するので、応接ルームや会議室、教室など幅広いシーンでのビジュアル活用を実現します。

※2009年6月現在、当社調べ。

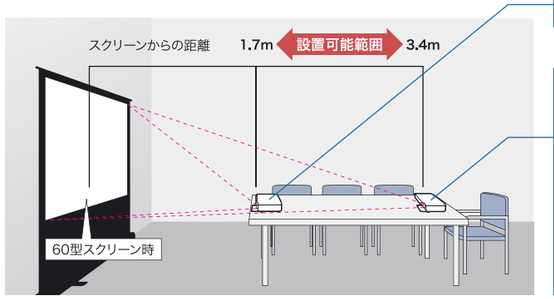


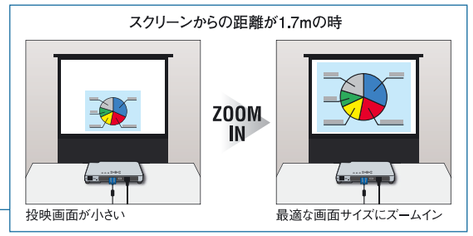


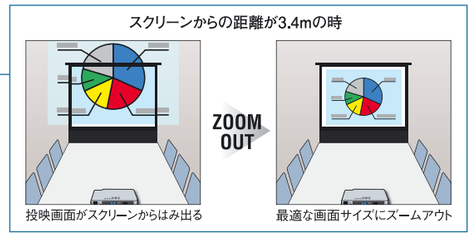

## 先進の画像再現技術「DLP®方式」を採用

米国テキサス・インスツルメンツ社が開発したDigital Light Processing®技術による、先進の映像テクノロジーを採用。デジタルシネマの上映にも使われるクリアで高精細な画像再現力が、ビジュアル効果の高いプレゼンを実現します。



**DLP®チップ**
DLP®技術の中枢として機能。中心部に敷き詰めた14μm角のマイクロミラー1つ1つが画素となり画像を構成。



**マイクロミラー部の拡大写真**
正方形の1個1個がDLP®チップのマイクロミラー。比較のために写っているのはアリの足。

| | |
|---|---|
| 色ムラ・変色のない安定画質 | 温度・湿度の影響を受けにくいため、時間経過による色ムラ・変色がなく、画面の隅々まで安定した画質を実現。 |
| 黒もくっきり高いコントラスト比 | 高密度な画素構成で、白色はより白く、黒色はより深く、小さな文字や写真もくっきりと再現。 |
| ノイズや劣化のないリアルな再現力 | フルデジタル投映のためノイズや劣化がなく、データを忠実に再現。リアルな色合いを投映することが可能。 |
| 自然でなめらかな動画再生 | マイクロミラーのオン/オフ切替を5000回/秒で高速処理し、にじみ・残像・ゴーストのない動画再生を実現。 |

## 選べる5つのカラーモードを搭載

文字やグラフ、動画など、投映内容に合わせて選べる5つのカラーモードを搭載しています。

**プレゼンテーションモード** …… 明るい場所での一般的なプレゼンに適した設定
**スタンダードモード** …… 色表現を重視したプレゼン用の設定
**グラフィックスモード** …… 写真などが自然に見えるような設定
**シアターモード** …… 映画の暗い部分をすっきり見せる設定
**黒板モード** …… 黒板投映時に見やすくした設定

## より豊かな色彩を再現する新カラーシステム「ACTIVE COLOR」

カシオの新技術「ACTIVE COLOR」により、白の美しさと繊細な中間色の鮮明な表現を実現しました。これにより高輝度2500ルーメンを保ちつつ、色彩豊かでよりリアルな発色が可能になりました。

*XJ-SC215/SC210に搭載

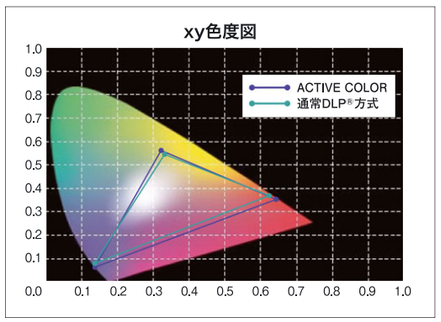


## 多彩な表現力を発揮するXGAリアル投映

1024×768ドットの高解像度表示<XGA>に対応。きめ細やかで美しい画像を再現することが出来ます。また、1600×1200ドットの<UXGA>までの圧縮表示にも対応しています。

## 効果的な音声演出をサポートする内蔵スピーカー

本体にスピーカーを内蔵し音声を出力。店頭プロモーションにBGM付きの映像を使用したり、効果音付きの映像でプレゼンテーションや研修・講義の理解度を深めるなど、ビジュアルと音声を効果的に組み合わせることで、より印象深い演出が行えます。

## 準備・後片付けもスムーズなワイヤレス接続

プロジェクター使用時、手間のかかる準備や後片付けもワイヤレスならスムーズ。USB無線アダプターYW-2L(別売)を介して、最大4台までWindows PCと無線通信(IEEE802.11b)ができるので、ワイヤレスPCプレゼンやミーティングなどが手軽に行えます。

*対応機種:XJ-S68/S58/S39、XJ-SC215

## 天吊りにもスマートに対応

会議室や教室での固定使用には天吊りも可能。スリムなボディで圧迫感も少なく、スマートに対応します。また、天吊りの場合は画像を上下反転して投映します。

※別売の天吊り金具が必要です。右ページのオプション欄をご参照ください。

# 立体物・書類も大画面で投映

マルチプロジェクションカメラ

## YC-470

メーカー希望小売価格
¥228,000(税込¥239,400)
JANコード:4971850184119

1,210万画素・光学3倍ズーム
B5ファイルサイズ※・1.7kg
※収納時




*Windows Vista® SP1/Windows® XP SP3に対応
*CD-ROMドライブ(インストール用)が必要です。

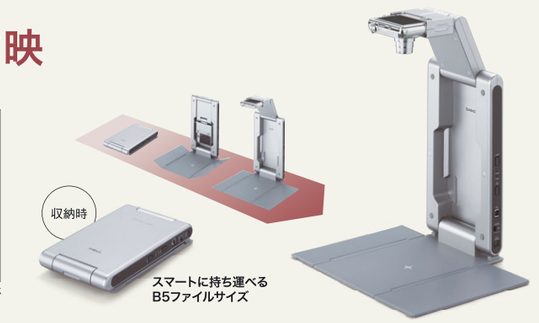


### 目的に合わせて、高精細画像を思いのままに

資料や図表などはもちろん、製品サンプルや標本などの立体物も、1,210万画素の高画質で鮮明に再現。書画台に置くだけで、プロジェクターを通して大画面投映できます。



説得力の高い高精細画像を大画面投映

### 大きな立体物・動かせない対象物もOK

書画台に乗らない大きな立体物なども、カメラ部を起こして撮影・投映が可能。インターバル撮影ができるタイマー機能もあり観察・観測に便利です。

### スムーズな投映を可能にする画像調整機能

- ◆**自動傾き補正**:書画台に置いた書類のズレ・傾きを自動補正
- ◆**自動切り出し**:書画台から書類部分だけを自動でクローズアップ
- ◆**自動色補正**:新聞などの地色を白色に自動補正
- ◆**拡大・縮小・スクロール**:デジタル22倍ズームで画像を拡大・スクロール
- ◆**黒板用反転表示**:画像をモノクロ変換して白黒反転表示
- ◆**画像回転**:書類を動かさずに画像を90度回転

YC-470について詳しくは、専用カタログまたはホームページをご覧ください。► http://casio.jp/projector/yc_470/

## プロジェクターにUSBメモリー&無線通信機能をプラス

ユアプレゼンター

## YP-100

オープン価格
JANコード:4971850176480

- ■小型・軽量ポケットサイズ
- ■YC-470とUSB接続し、PCなしで使用可能
- ■USBメモリーに保存した画像・映像をPCなしで投映可能
- ■USB無線アダプター(YW-2L/別売)を使って、最大4台のPCと無線接続

YP-100について詳しくは、ホームページをご覧ください。► http://casio.jp/projector/yp_100/

## プロジェクターをさらに便利にするオプション一覧

### ポータブルスクリーン

ケース一体型のコンパクト収納で、設置が簡単なポータブルスクリーン。女性でも楽にセットアップできます。さらに高さ調節が自由自在。特殊表面フィルムを採用した明るく見やすく使いやすいスクリーンです。

**収納時** コンパクトに収納できます。




| 型名 | スクリーンサイズ | 幅 | 高さ※1(※2) | 奥行(※2) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| YN-6 | 60型 | 1410mm | 2000mm(110mm) | 300mm(120mm) | 6.4kg |
| YN-8 | 80型 | 1810mm | 2100mm(110mm) | 300mm(120mm) | 7.4kg |
| YN-10 | 100型 | 2216mm | 2500mm(110mm) | 400mm(120mm) | 9.0kg |

※1 最大開張時　※2 収納時

### 交換用ランプ

ランプの交換時期の目安は、約2000時間※。交換時期になると、ランプのインジケーターが赤色に点滅します。専用の交換用ランプをあらかじめご用意されることをお勧めします。
※交換時期は使用状況により異なります。

YL-6B

### 天吊り金具

●YM-21
幅:160mm/高さ:198mm/奥行:160mm/質量:約2kg
設置工事費は別途必要です。

YM-21

| 品　名 | 型 番 | JANコード | 価　格 |
|---|---|---|---|
| ユアプレゼンター | YP-100 | 4971850176480 | オープン価格 |
| USB無線アダプター | YW-2L | 4971850179702 | オープン価格 |
| ポータブル60型スクリーン(全機種共通) | YN-6 | 4971850165309 | ¥50,000(税込¥52,500) |
| ポータブル80型スクリーン(全機種共通) | YN-8 | 4971850165316 | ¥77,000(税込¥80,850) |
| ポータブル100型スクリーン(全機種共通) | YN-10 | 4971850165323 | ¥98,000(税込¥102,900) |
| シリアル変換ケーブル(XJ-S68/S63/S58/S52/S42/S39/S32、XJ-SC215/SC210用) | YK-5 | 4971850181934 | オープン価格 |
| コンポーネントビデオケーブル(全機種共通) | YK-3 | 4971850165347 | ¥10,000(税込¥10,500) |
| 交換用ランプ(XJ-S68/S63用) | YL-6B | 4971850184294 | ¥45,000(税込¥47,250) |
| 交換用ランプ(XJ-S58用) | YL-5B | 4971850184287 | ¥45,000(税込¥47,250) |
| 交換用ランプ(XJ-S39用) | YL-4B | 4971850184270 | ¥45,000(税込¥47,250) |
| 交換用ランプ(XJ-S52用) | YL-5A | 4971850183099 | ¥45,000(税込¥47,250) |
| 交換用ランプ(XJ-S42、XJ-SC215/SC210用) | YL-4A | 4971850183044 | ¥45,000(税込¥47,250) |
| 交換用ランプ(XJ-S32用) | YL-3A | 4971850183037 | ¥45,000(税込¥47,250) |
| 天吊り金具(XJ-S68/S63/S58/S52/S42/S39/S32、XJ-SC215/SC210用) | YM-21 | 4971850179368 | オープン価格 |

### 投映距離一覧表

| スクリーンサイズ | 横×縦(アスペクト比※4:3) | 最短(L) | 最長(L) |
|---|---|---|---|
| 40型 | 0.8m × 0.6m | 1.1m | 2.2m |
| 60型 | 1.2m × 0.9m | 1.7m | 3.4m |
| 80型 | 1.6m × 1.2m | 2.3m | 4.5m |
| 100型 | 2.0m × 1.5m | 2.8m | 5.6m |
| 150型 | 3.0m × 2.3m | 4.3m | 8.5m |
| 200型 | 4.1m × 3.0m | 5.7m | 11.3m |




※アスペクト比とは、画面などの縦横の比率のことです。
＊投映距離は設置の目安です。